SE4900

微電腦交流電壓KWH/KW/V/A集合式電錶

特 點 ：

- 8位數紅色LED顯示 KWH瓦時
- 4 位數綠色 LED 顯示V電壓, A電流, KW瓦特,可自行切換顯示
- 電流錶可規劃系統一試測電流值及CT對比值,
- 輸出訊號RS485數位信號MODBUS RTU格式
- 通訊傳輸效率9600 or 19200
- 儀錶傳輸格式 N82 E81 O81
- 儀錶RS485串列位址255台
- 適用於HVAC冷凍空調、及各家PLC品牌即時達到監控之功能
- 多樣化、多點式的輸入選擇、即時達到人性化的完美組合
- 工作電源AC115V or 230VAC

規 格

主要規格	
資料計算時間	1/sec.
記憶體	EEPRON.
精確度	0.25% FS
工作溫度	0~60℃/ Below 80%RH.
消耗功率	4VA
耐壓絕緣能力	AC 2000V/1min (Input / Power)
絕緣阻抗	More than 100MΩ at 500VDC
隔離方式	輸入、輸出、與工作電源、達到完全隔離避免干擾
儀錶外觀尺寸	95mm (寬度) x 46 mm (高度)
儀錶開孔尺寸	90 mm (開孔寬度) x 43 mm (開孔高度) x 105 mm (開孔深度) x 116 mm (儀錶總長度))
重量	350g
工作電源	AC90~260V,50/60Hz

貫穿式CT

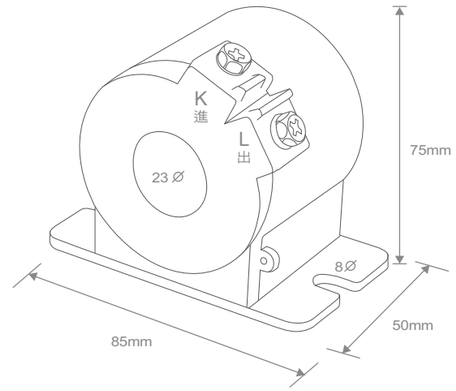

配線圖

Model:1Φ2W(1CT)



Model:1Φ3W(2CT)

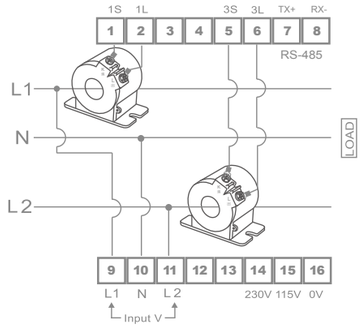

Model:3Φ3W(3CT)

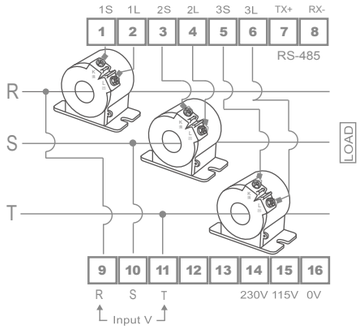

Model:3Φ3W(2CT)



Model:3Φ4W(3CT)



配線圖

SE49 □□

交流電壓顯示種類	代碼
KWH 8位顯示 V/A/KW4位顯示	00

系統接線	代碼
1CT	1
2CT	2
3CT	3

貫穿式CT	代碼	貫穿式CT	代碼
不選擇	N	300/5A	4
50/5A	1	400/5A	5
100/5A	2	500/5A	6
200/5A	3	Specfiec	S

交流電流輸入	代碼
5A	1
Specfiec	S

系統接線	代碼
1Ø2W	12
1Ø3W	13
3Ø3W	33
3Ø4W	34

交流電壓輸入	代碼
不選擇	N
AC 0 ~120V	1
AC 0 ~240V	2
AC 0 ~380V	3
AC 0 ~500V	4

3Ø4W	代碼
不選擇	N
AC190V/120V	1
AC380V/220V	2
AC600V/347V	3
Specfiec	S

通訊選擇	代碼
不選擇	N
RS485	C

工作電源	代碼
AC90~260V	1